BILL OF MATERIALS

PART NO	LUMBER AND SIZE OF MATERIAL	STANDARD STOCK TO CUT MATERIAL FROM
1	6 PC. 2"x4"x2'-6"	2 PC. 2"x 4" x 8'-0"
2	2 PC. 2"x4"x5'-8"	
3	4 PC. 2"x4"x5'-8"	3 PC. 2"x4" x 12'-0"
4	26 PC. 1"x6"x2'-0"	7 PC. 1"x6" x 8'-0"
5	4 PC. 1"x6"x5'-6"	
6	8 PC. 1"x6"x5'-4"	6 PC. 1"x6" x 12'-0"
7	2 PC. 2"x6"x5'-0"	1 PC. 2"x6" x 10'-0"
8	12 PC. 1"x6"x6'-0"	6 PC. 1"x6" x 14'-0"
9	2 PC. 36"x7'-0" ROOFING	CUT FROM ROLL
10	4 ½" x 4½" MACHINE BOLTS	
11	8 ½" FLAT WASHERS	
12	5# 8d NAILS	
13	2# 16d NAILS	
14	1# ROOFING NAILS	

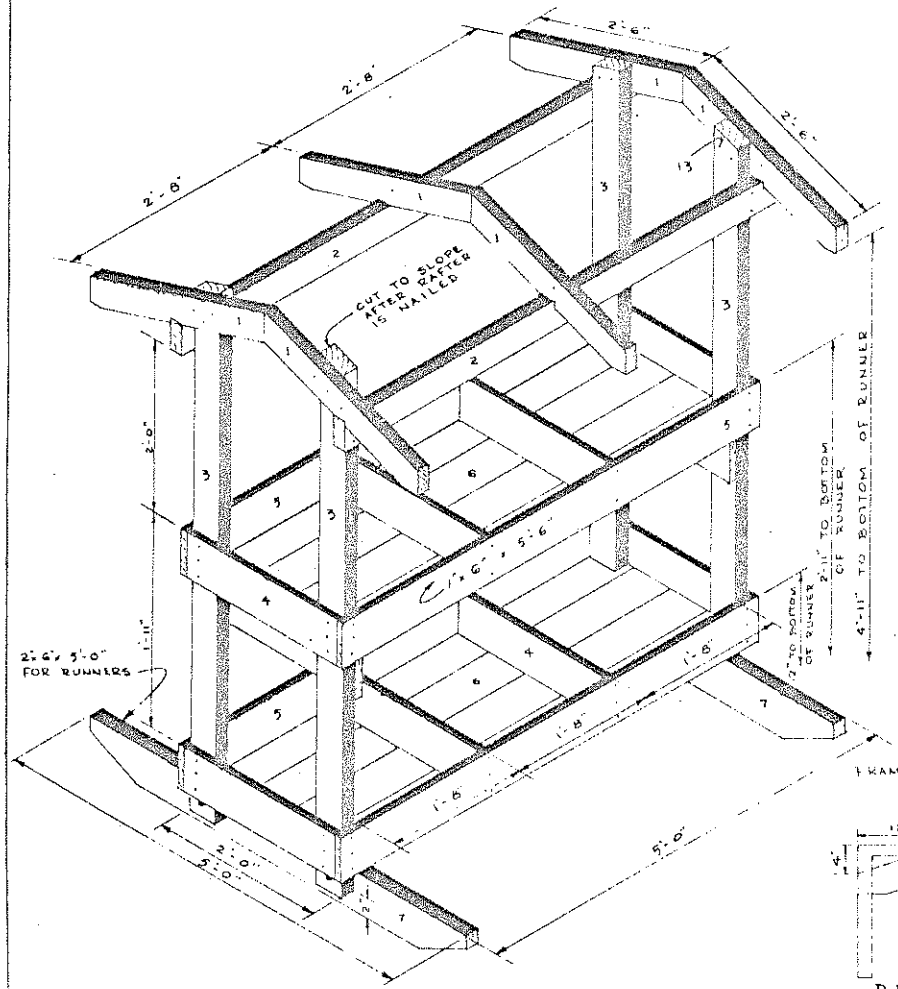

DETAILS OF FRAMING

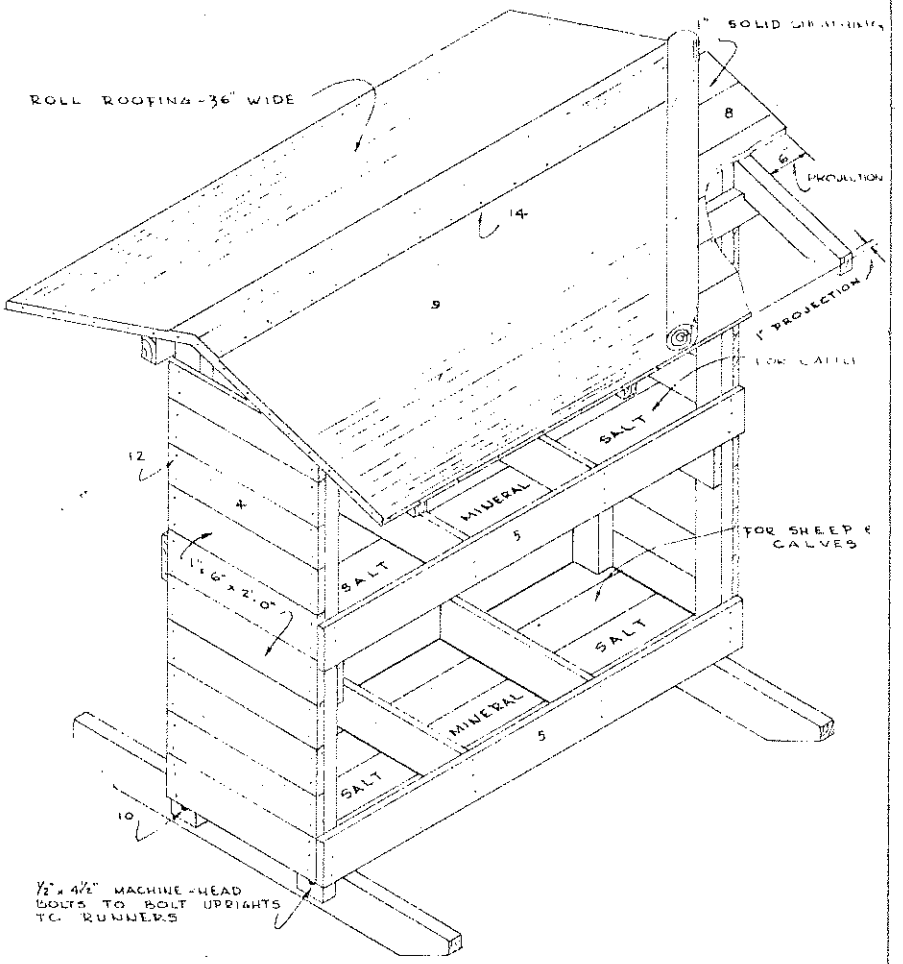

VIEW OF COMPLETE BOX

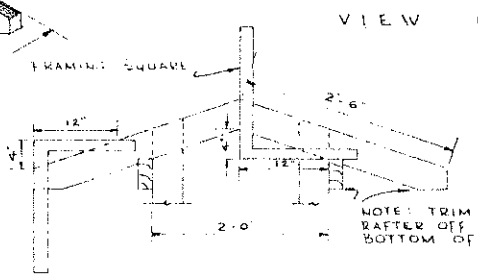

DETAILS OF RAFTER

THIS PLAN DEVELOPED BY THE FARM SHOP SECTION OF THE AG. ENG AND AG. ED. DEPT.

COOPERATIVE EXTENSION WORK IN
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ENGINEERING
UNIVERSITY OF MARYLAND

SALT AND MINERAL BOX

VA '52	EX 5769	SHEET 1 OF 1